



Paneli

Zenturo® je jedinstveno, "sve u jednom" rješenje za moderno ograđivanje ali i neograničeno dizajniranje vrtova. Dizajnirajte sami svoju ogradu!

Zenturo®

PREDNOSTI

Prilagodljivost

Zenturo® panel može se koristiti za ograđivanje, zaštitu privatnosti ili potpora za biljke penjačice. Nadalje, jedinstvene Zenturo ispune pružaju mogućnost kreiranja ograde s „osobnim štihom“.

Inovativni dizajn

Ravni vrtni panel atraktivnog izgleda, zahvaljujući kombinaciji različitih otvora oka te duple naizmjenične vodoravne žice. Dostupan je u modernoj metalik antracit boji. Ostale boje dostupne su na zahtjev.

Jednostavna montaža


Zenturo® paneli mogu se montirati na standardne ogradne Bekacclip stupove (sa Bekafor dodacima). Specijalni alati ili iskustvo u montaži nije potrebno!

Kvaliteta

Paneli su izrađeni od pocinčanih žica koje su, zatim, obložene visoko prijanjajućim poliestrom radi što veće kvalitete i dužeg roka trajanja!

Primjena

- Rezidencijalni objekti
- panel za ograđivanje
- kreiranje zone privatnosti
- potpora za biljke penjačice

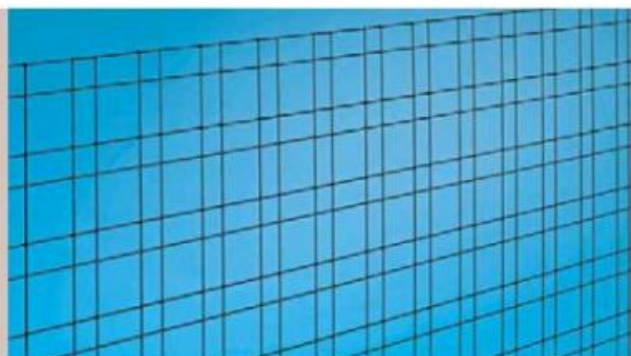

Paneli

Zenturo panel je ravni panel, s 3 kombinacije otvora oka: 100 x 100, 100 x 50 i 50 x 50 mm.

Duple horizontalne žice održavaju veliku čvrstoću panela.

Paneli su široki 2005 mm i u ponudi je raspon visina od 655 do 2005 mm.

Promjer vodoravnih žica: 5.00 mm.

Promjer okomitih žica: 4.15 mm.

Stupovi i učvršćivanje

Bekaclip stup

Zenturo paneli mogu se instalirati na Bekaclip stupove (kao Bekafor Classic panel). Lako se montiraju uz pomoć Bekafor spojnice.

Zenturo stup (za gabione)

Zenturo stup je pravokutni stup dimenzija 120 x 40 mm debljine stijenke 2.00 mm. Obostrano cinčan i presvučen poliesterom.

Vrata

Zenturo panelna ograda odlično se slaže s novim Zenturo asortimanom zaokretnih vrata isto kao i sa standardnim Bekafor Classic ili Garden asortimanom.

Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčane žice. Postupak koji prethodi plastificiranju jamči savršeno prijanjanje sloja poliester na površinu proizvoda (min. 100 mikrona). Unutrašnjost i površina stupa su pocinčani, u skladu s normom Euro 10326. Nakon nanošenja sloja ljepljiva, stupovi se završno plastificiraju (min. 60 mikrona)

Boje

Metalik Antracit BF7016M. Ostale boje na upit.

Ispune

Zenturo panel može se ispuniti s 3 dekorativne ispune:

Pixels



Kvadratni i pravokutni plastični elementi savršeno pristaju u panel s kombinacijom otvora oka: 100 x 100, 100 x 50 i 50 x 50 mm.

Pikseli se jednostavno montiraju na panel te se mogu koristiti za formiranje brojeva, riječi te različitih uzoraka na ogradi... Dostupni u antracit boji.

Flexo Strip



Zenturo paneli mogu se ispuniti sa sustavom Flexo Strip. Fleksibilne plastične trake dostupne u dvije širine (44 mm za otvor oka širine 50 mm, 94 mm za otvor oka širine 100 mm) koje se mogu montirati vodoravno i okomito kroz panel. Dostupne u rolama od 50 m u antracit boji.

Perfo Strip



Zenturo Perfo Strip je perforirana traka od nehrđajućeg čelika dostupna u visinama 170 i 200 cm i dvije širine (44 mm za otvor oka širine 50 mm, 94 mm za otvor oka širine 100 mm). Montiraju se okomito kroz panel.

Ispune se koriste:

- za pružanje jedinstvenog dizajna ograde
- za kreiranje nivoa privatnosti ovisno o količini ispune
- za zatvaranje najvećih otvora oka pri korištenju panela za gabione

ASORTIMAN ZENTURO® PANELA				
Visina ograde mm	Dimenzije panela širina x visina mm	Visina stupa za montažu u beton* mm	Visina stupa na ploču mm*	Spojnice za Bekaclip stup*
55	2005 x 655	1100	700	2
955	2005 x 955	1500	1100	2
1255	2005 x 1255	1700	1300	3
1555	2005 x 1555	2000	-	3
1705	2005 x 1705	2300	-	4
2005	2005 x 2005	2500	-	4

* samo za instalaciju Zenturo panela kao standardne ograde na ravnom terenu. Za instalaciju sa ispunama ili kao gabionske zidove koristite Zenturo stupove.

ASORTIMAN ZENTURO® ISPUNA		
Pixel širina x visina mm	Flexo Strip širina x dužina role mm x m	Perfo Strip širina x dužina mm
100 x 100	44 x 50	44 x 1705
100 x 50	94 x 50	94 x 2005
50 x 50	-	-
Boje		
metalik antracit	metalik antracit	Prirodni nehrđajući čelik

